




TERMOPAR AEROPACK (MINERAL INSULTED)

TERMOPAR AEROPACK CON BAYONETA RESORTEO Y CONECTOR RÁPIDO

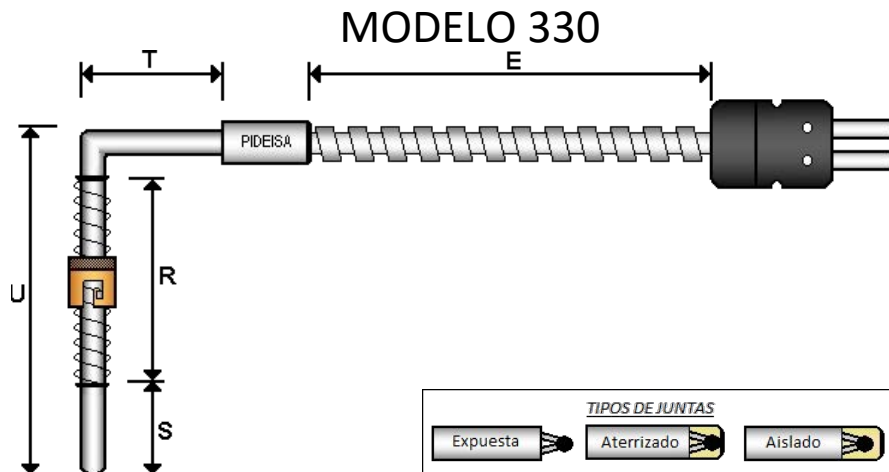

TIPO DE TERMOPAR

Tipo "K"	Tipo "J"	Tipo "E"	Tipo "J"
----------	----------	----------	----------

SISTEMA

Sencillo	Doble	Triple	Aislada	Aterrizada	Expuesta
----------	-------	--------	---------	------------	----------

TIPO DE JUNTA

DIÁMETRO DE FUNDA

1/32"	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
-------	-------	------	-------	------	-------	------

TOLERANCIA

Estándar (± 2.2 °C o 0.75%)	Especial (± 1.1 °C o 0.4%)
----------------------------------	---------------------------------

TIPO DE FUNDA

304 SS	310 SS	316 SS	321 SS	446 SS	600 Inconel
--------	--------	--------	--------	--------	-------------

DIMENSIONES

"U": _____	"E": _____	"R": _____	"S": _____	"T": _____
------------	------------	------------	------------	------------

CONECTOR RÁPIDO

Estándar	Miniatura
----------	-----------

MATERIAL DEL CONECTOR RÁPIDO

Plástico 105 °C	Media Temperatura 250 °C	Alta Temperatura 900 °C
-----------------	--------------------------	-------------------------

FORRO DE EXTENSIÓN

PVC	Teflón	Fibra de Vidrio	F.V. malla inox.	Otra
-----	--------	-----------------	------------------	------

COMENARIOS: