


TERMOPAR CON BAYONETA RESORTEO Y CONECTOR RÁPIDO

MODELO 430

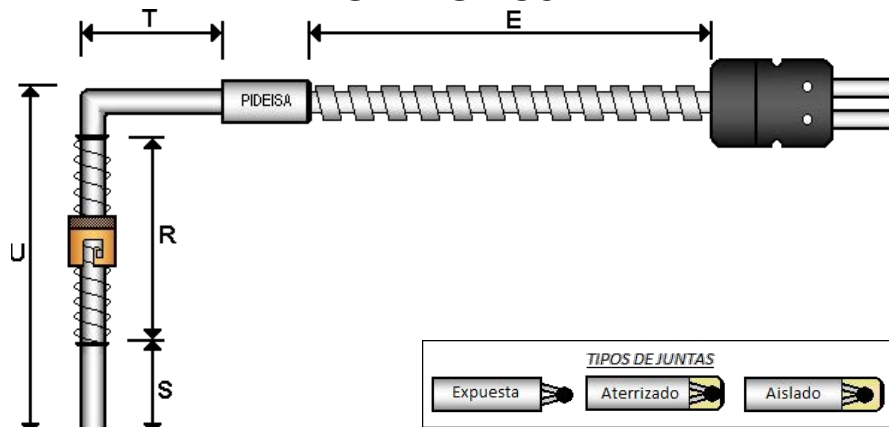

TIPO DE TERMOPAR

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| Tipo "K" | Tipo "J" | Tipo "E" | Tipo "J" |
|----------|----------|----------|----------|

SISTEMA

|          |       |        |         |            |          |
|----------|-------|--------|---------|------------|----------|
| Sencillo | Doble | Triple | Aislada | Aterrizada | Expuesta |
|----------|-------|--------|---------|------------|----------|

TIPO DE JUNTA

DIÁMETRO DE FUNDA

|       |       |      |       |      |       |      |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1/32" | 1/16" | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|

TIPO DE FUNDA

|        |        |
|--------|--------|
| 304 SS | 316 SS |
|--------|--------|

DIMENSIONES

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| "U": _____ | "E": _____ | "R": _____ | "S": _____ | "T": _____ |
|------------|------------|------------|------------|------------|

CONECTOR RÁPIDO

|          |           |
|----------|-----------|
| Estándar | Miniatura |
|----------|-----------|

MATERIAL DEL CONECTOR RÁPIDO

|                 |                          |                         |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Plástico 105 °C | Media Temperatura 250 °C | Alta Temperatura 900 °C |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|

FORRO DE EXTENSIÓN

|     |        |                 |                  |      |
|-----|--------|-----------------|------------------|------|
| PVC | Teflón | Fibra de Vidrio | F.V. malla inox. | Otra |
|-----|--------|-----------------|------------------|------|

COMENTARIOS: